




Ενεργοποιήστε απλά
την ασφάλεια.

Απολύμανση με υπεριώδη
ακτινοβολία UV-C για
ευαίσθητες επιφάνειες.

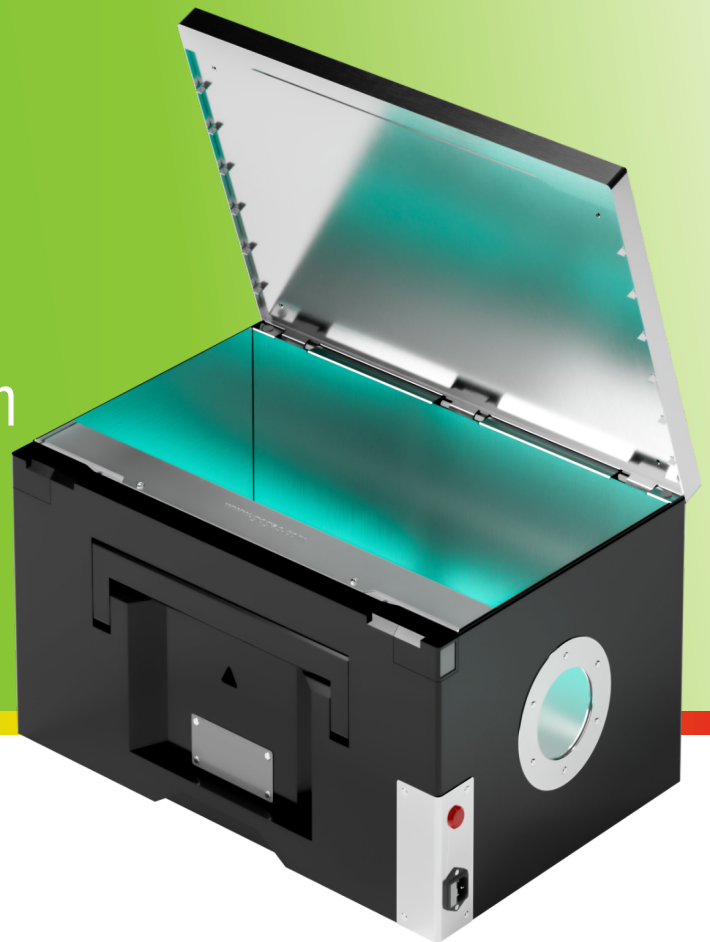

PROsens M

Τέλος με τους ιούς, τα βακτήρια και τους μύκητες. Ο φωτισμός UV-C εξουδετερώνει τα μικρόβια σε όλες τις επιφάνειες. Απλά τοποθετήστε τα προϊόντα για απολύμανση στο PROsens M και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Απολαύστε την ωραία αίσθηση της ασφάλειας.

- ✔ **Χρησιμοποιήστε το φωτισμό.**
Το PROsens M απολυμαίνει τις ευαίσθητες επιφάνειες με τρόπο εντελώς αξιόπιστο, με υπεριώδη φωτισμό UV-C. Η αποτελεσματικότητά του έχει δοκιμαστεί κλινικά και έχει αποδειχθεί.
- ✔ **Προστατέψτε το μέλλον σας.**
Το PROsens M δρα επίσης ενάντια σε νέα μικρόβια και ιούς - και δυναμώνει την επιχείρησή σας.
- ✔ **Ακριβώς όπως το επιθυμείτε.**
Το PROsens M είναι ευέλικτο και ικανοποιεί εξατομικευμένες ανάγκες. Παίρνετε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.



Κατσκευάζεται
στη Γερμανία

Με επιτυχία από
το έτος 1946.

Με πολλαπλές
διακρίσεις.

PROsens M

Κατηγορία Προϊόντος

Απολύμανση με υπεριώδη φωτισμό UV-C για ευαίσθητες επιφάνειες και υλικά.

Λειτουργία και Δράση



Ο φωτισμός UV-C είναι βραχέων κυμάτων και πολύ πλούσιος σε ενέργεια.

Αν χρησιμοποιηθεί στοχευμένα, καταστρέφει το DNA – καθώς και τα γενετικά στοιχεία – των ιών, των

βακτηρίων και λοιπών μικροβίων. Αυτό εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των παθογόνων και τα εξουδετερώνει. Εξάλλου, και ο ήλιος εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία UV-C. Εξαιτίας του στρώματος του όζοντος δε φτάνει όμως αυτή στην επιφάνεια της γης.

Χαρακτηριστικά



Απολύμανση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς χημικά και όζον.



Εντελώς αυτοματοποιημένη λειτουργία με εφεδρική ασφάλεια



Ψηφιακά διαπιστευμένο και πιστοποιημένο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Υλικό περιβλήματος	ABS
Εξωτερικές διαστάσεις	Μήκος: 405 mm, Πλάτος: 615 mm, Ύψος: 338 mm
Εσωτερικές διαστάσεις	Μήκος: 278 mm, Πλάτος: 590 mm, Ύψος: 295 mm
Εξωτερικό χρώμα	ανθρακί
Χρώμα κατασκευής	ασημί (χάλυβας)
Συνολικό βάρος	11 κιλά
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 μέχρι +45° C
Άνοιγμα	από πάνω με διπλή μανδάλωση
Ηλεκτρική Σύνδεση	230 VAC, 50 Hz
Εγκαταστημένη Ηλεκτρική Ισχύς	60 W
Μήκος υπεριωδών κυμάτων UV-C	254 nm (απολυμαντικό, τουλάχιστο επιπέδου 3; 99,9 %)
Συνολικός κύκλος απολύμανσης	200 δευτερόλεπτα
Απόδοση ακτινοβολίας	> 500 Joule/m ²
Ασφάλεια	Διπλή προστατευτική ταινία / διακόπτης επαφής.
Λοιπά	Εργοστασιακή ρύθμιση του χρονοδιακόπτη και του κουμπιού ενεργοποίησης. Διάρκεια ζωής Πηγή φωτισμού > 9.000 ώρες
κατασκευαστήκε στην Γερμανία; CE; EMC ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ; οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ; RoHS 2 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ; Φωτοβιολογική ασφάλεια EN 62471; κατηγορία προστασίας IP20; χωρίς εξωτερική εκπομπή ακτινοβολίας UV-C.	
Προαιρετικά λαμβάνετε το PROsens H με το λογότυπό σας.	



Χαιρόμαστε για σας!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

Τηλέφωνο: +49 231 46505 0
Email: protect@gogas.com
Ιστοσελίδα: www.gogas.com