


✓ Sikkerhet ved å trykke på en knapp

# LIFTsens 25/50

Kjemisk fri desinfeksjon av omgivelsesluft

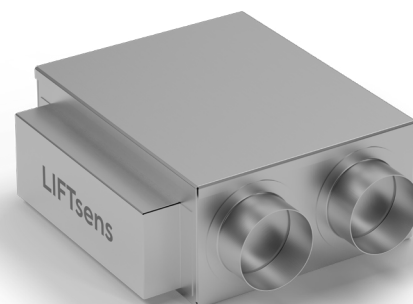

# LIFTsens 25/50 UV-C desinfeksjonsløsninger

Si farvel til virus, bakterier og sopp. UV-C-lys gjør bakterier i omgivelsesluften ufarlige. Bare trykk på startknappen og opplev hvor godt det føles å være trygg.

## Infeksjons- kontroll



- ✔ **Kraften av UV-C**  
INTERx -serien desinfiserer omgivelsesluften med UV-C med total pålitelighet. Dens effektivitet er klinisk testet og bevist.
- ✔ **Beskytt fremtiden din**  
INTERx -serien er også effektiv mot nye bakterier og beskytter din bedrift.
- ✔ **Akkurat som du velger**  
INTERx -serien er fleksibel og oppfyller individuelle krav. Du får akkurat det du trenger.


## Funksjonell beskrivelse



UV-C-lys er kortbølget og lastet full av energi.

Brukt selektivt ødelegger det DNA – dvs. genetisk informasjon – til virus, bakterier og andre bakterier. Dette forhindrer reproduksjon av patogener og gjør dem dermed ufarlige. Visste du? Solen avgir også UV-C-lys. Men på grunn av ozonlaget når det ikke jordens overflate.

Innkommende  
UV-foton



## Egenskaper



Miljøvennlig desinfeksjon.  
Fri for kjemikalier og ozon.



Ingen ekstern UV-C-stråling.  
Ingen giftige utskiftbare filtre.



Digital validert og  
sertifisert.


## Prisvinnende



Beste produkt og beste merke 2021

GoGaS INTERx -serien for kjemisk-fri desinfisering av omgivelsesluft vinner den internasjonalt anerkjente PLUS-X-prisen 2021 som Beste produkt og Beste merke 2021 i kategorien romdesinfisering. Dette betyr at vi tilbyr et unikt, komplett utvalg av nøyaktig tilpassede systemer for infeksjonskontroll i alle områder av enhver bygning. Sikkerhet uten kompromisser.

# Tekniske data

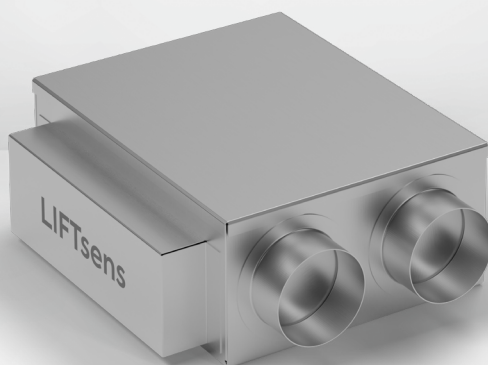

<b>Installasjon</b>	Vegg- eller takmontert
<b>Eksterne dimensjoner</b>	Lengde: 444 mm, Bredde: 353 mm, Høyde: 157 mm
<b>Total vekt</b>	7 kg
<b>Dekselmateriale</b>	Rustfritt stål, aluminium
<b>Farge</b>	Sølv
<b>Omgivelsestemperatur, drift</b>	5 til 45 °C
<b>Elektrisk tilkobling</b>	230 V vekselstrømspenning, 50 Hz
<b>Elektrisk tilkoblingseffekt</b>	45W/ 75W
<b>UV-C-bølgelengde</b>	254 nm (desinfisering, min. log 3-nivå, 99,9 %)
<b>Maks. luftstrøm</b>	25 m <sup>3</sup> /t (støynivå ≤ 35 dBA)
<b>Strålingseffekt</b>	> 220 Joule/m <sup>2</sup>
<b>Lys</b>	Levetid > 9000 timer
<b>Forfilter</b>	G3-filtreringsklasse (støv/smuss)
<b>Sikkerhet</b>	Helautomatisk drift med feilsikker-funksjon.
Made in Germany; CE; EMC Directive 2014/30/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; RoHS 2 Directive 2011/65/EU; Photobiological Safety EN 62471; Protection class IP20.	

Alle tilbud er utelukkende for bedrifter i samsvar med §14 BGB (tysk borgerlov).

De tekniske spesifikasjonene og designene i deres respektive versjon og form gjelder. Med forbehold om endringer uten varsel.

Sertifisert:



Partnerskap:



## Bærekraftig Systemløsninger for bygningene dine

### Kjemisk og ozonfri infeksjonskontroll

- Desinfeksjon av omgivende luft
- Overflatedesinfeksjon
- Bygningsdesinfisering
- Verneutstyr



Vi hjelper deg alltid!



GoGaS Goch GmbH & Co. KG  
Zum Ihnedieck 18  
D-44265 Dortmund  
Germany

Tel: +49(0)231/46505-0  
Fax: +49(0)231/46505-88  
Mail: [protect@gogas.com](mailto:protect@gogas.com)  
Web: [www.gogas.com](http://www.gogas.com)