



تشغيل مريح بلمسة زر واحدة

# PROsens C

تطهير/تعقيم الهواء بواسطة  
الأشعة فوق البنفسجية

## حلول التطهير/التعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية..

قل وداعًا للفيروسات و البكتيريا و الفطريات، تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تحطيم الحمض النووي للفيروسات و البكتيريا مع الإبقاء على البكتيريا النافعة. بكل بساطة، اضغط على زر التشغيل ثم تمتع بشعورك بالأمان.


### مكافحة العدوى



✓ استخدم قوة الأشعة..  
تقوم سلسلة PROsens بتعقيم الأسطح الحساسة عن طريق الأشعة فوق البنفسجية بكل فعالية. و قد أثبتت فعاليتها بعد اختبارها.

✓ أحمي مستقبلك..  
سلسلة PROsens فعال ضد الجراثيم و الفيروسات المتحورة الجديدة (مثل فيروس كورونا و متحوراته)، مما يوفر حماية شاملة لكم.

✓ تماما كما تتمنى..  
تتميز سلسلة PROsens بالمرونة و تتناسب مع متطلباتكم و إحتياجاتكم. مما يعطيكم شعورا بالأمان.

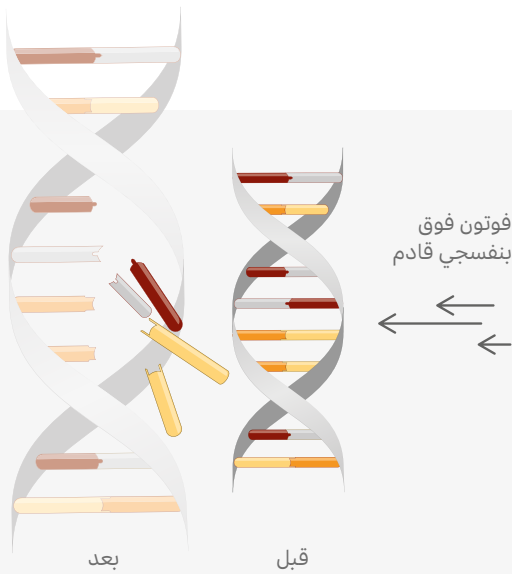

### الأشعة فوق البنفسجية (UV-C) الموجات القصيرة ذات الطاقة العالية.

عند استخدامها بشكل انتقائي، فإنها تدمر الحمض النووي، أي الشيفرة الجينية للفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى. ويمنع هذا انتشار مسببات الأمراض وبالتالي يجعلها غير ضارة. بالمناسبة: تبعث الشمس أيضًا الأشعة فوق البنفسجية UV-C. ومع ذلك، ويسبب طبقة الأوزون، فإنها لا تصل إلى سطح الأرض.

### طريقة العمل



أقصى نسبة من التطهير/التعقيم مع أعلى مستوى من الأمان.



تشغيل أوتوماتيكي بالكامل مع تقنية الإستشعار بالليزر.



تطهير/تعقيم صديق للبيئة، خالي من المواد الكيميائية.

### المميزات

# المواصفات التقنية



بولي كربونات / فولاذ مقاوم للصدأ	مواد الغلاف الخارجي
الطول: 265 مم ، العرض: 285 مم ، الإرتفاع: 135 مم	الأبعاد الخارجية
الطول: 145 مم ، العرض: 162 مم ، الإرتفاع: 68 مم	الأبعاد الداخلية
أنثراسايت	اللون الخارجي
فضي (ألومنيوم)	اللون الداخلي
1.1 كجم	الوزن الكلي
5 حتى 45° س	درجة الحرارة المحيطة ، عند التشغيل
بالذراع العلوي	إتجاه فتح الباب
230 فولت تيار متردد ، 50 هرتز	التوصيل الكهربائي
10 واط	مقدار طاقة التوصيل الكهربائي المطلوبة
254 نانومتر ( التعقيم/التطهير، الحد الأدنى log المستوى 3 : 99.99% من الجراثيم أصبحت غير ضارة )	الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية
120 ثانية	مدة فترة التطهير/ التعقيم
< 500 جول / م <sup>2</sup>	سعة التطهير/التعقيم
نظام إيقاف التشغيل عند فتح الباب، حماية صنف IP20.	السلامة
مؤقت الضبط المسبق وزر التشغيل ؛ عمر خدمة الإنارة: 9.000 ساعة	خصائص أخرى
صنع في ألمانيا؛ EMC:CE؛ توجيه 30/2014 ؛ توجيه الجهد المنخفض 2014 / 35 / EU ؛ توجيه 2011 / 65 / RoHS ؛ السلامة البيولوجية الضوئية EN 62471 ؛ فئة الحماية IP20.	
يمكنك استلام PROsensC مع شعارك عند الطلب.	

شراكة:

معتمد:



## أنظمة و حلول متجددة لمكافحة العدوى في جميع الأماكن

خالٍ من المواد الكيميائية

- تعقيم الهواء المحيط
- تعقيم الأسطح
- تعقيم المباني
- تعقيم المعدات والأجهزة

سنكون دائماً سعداء بخدمتكم!

تليفون: +49(0)231/46505-0  
فاكس: +49(0)231/46505-88  
بريد إلكتروني: protect@gogas.com  
موقع إلكتروني: www.gogas.com

GoGaS Goch GmbH & Co. KG  
Zum Ihnedieck 18  
D-44265 Dortmund  
Germany

