



تشغيل مريح بلمسة زر واحدة

PROsens M

تطهير/تعقيم الهواء بواسطة
الأشعة فوق البنفسجية

حلول التطهير/التعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية..

قل وداعًا للفيروسات و البكتيريا و الفطريات، تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تحطيم الحمض النووي للفيروسات و البكتيريا مع الإبقاء على البكتيريا النافعة. بكل بساطة، اضغط على زر التشغيل ثم تمتع بشعورك بالأمان.


مكافحة العدوى



✓ استخدم قوة الأشعة..
تقوم سلسلة PROsens بتعقيم الأسطح الحساسة عن طريق الأشعة فوق البنفسجية بكل فعالية. و قد أثبتت فعاليتها بعد اختبارها.

✓ أحمي مستقبلك..
سلسلة PROsens فعال ضد الجراثيم و الفيروسات المتحورة الجديدة (مثل فيروس كورونا و متحوراته)، مما يوفر حماية شاملة لكم.

✓ تماما كما تتمنى..
تتميز سلسلة PROsens بالمرونة و تتناسب مع متطلباتكم و إحتياجاتكم. مما يعطيكم شعورا بالأمان.

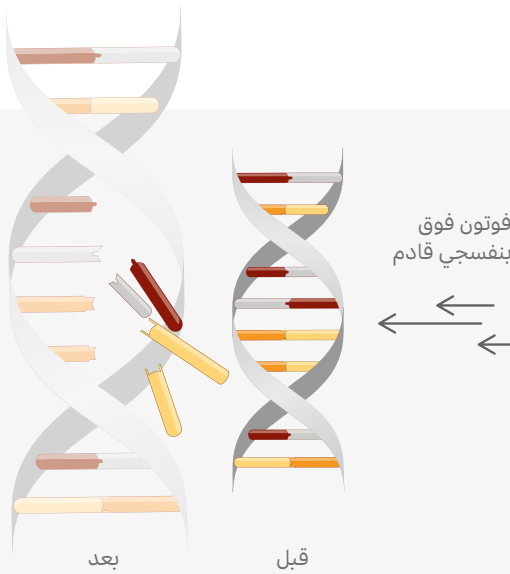

الأشعة فوق البنفسجية (UV-C) الموجات القصيرة ذات الطاقة العالية.

عند استخدامها بشكل انتقائي، فإنها تدمر الحمض النووي، أي الشيفرة الجينية للفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى. ويمنع هذا انتشار مسببات الأمراض وبالتالي يجعلها غير ضارة. بالمناسبة: تبعث الشمس أيضًا الأشعة فوق البنفسجية UV-C. ومع ذلك، ويسبب طبقة الأوزون، فإنها لا تصل إلى سطح الأرض.

طريقة العمل



أقصى نسبة من التطهير/التعقيم مع أعلى مستوى من الأمان.




تشغيل أوتوماتيكي بالكامل مع تقنية الإستشعار بالليزر.



تطهير/تعقيم صديق للبيئة، خالي من المواد الكيميائية.

المميزات

المواصفات التقنية

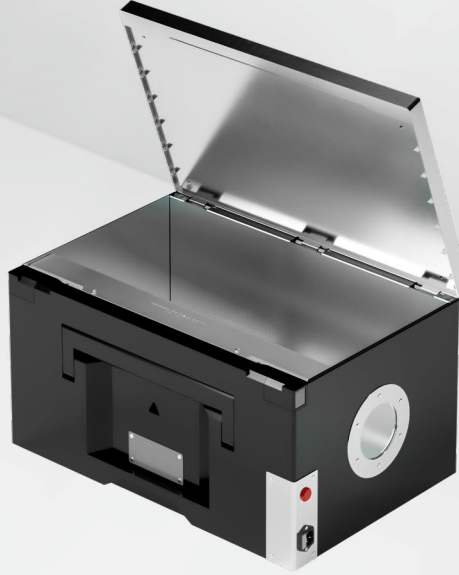

مادة التغليف	فولاذ مقاوم للصدأ
الأبعاد الخارجية	الطول: 405 مم ؛ العرض: 615 مم ؛ الإرتفاع: 338 مم
الأبعاد الداخلية	الطول: 278 مم ؛ العرض: 590 مم ؛ الإرتفاع: 295 مم
اللون الخارجي	انثراسايت (رمادي)
اللون الداخلي	فضي (ألومنيوم)
الوزن الكلي	11 كجم
درجة الحرارة المحيطة ، عند التشغيل	5 حتى 45° س
إتجاه فتح الباب	بالذراع العلوي مع إغلاق مزدوج الأذرع
التوصيل الكهربائي	230 فولت تيار متردد ، 50 هرتز
مقدار طاقة التوصيل الكهربائي المطلوبة	60 واط
الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية	254 نانومتر (التعقيم/التطهير، الحد الأدنى log المستوى 3 : 99.99% من الجراثيم أصبحت غير ضارة)
مدة فترة التطهير/ التعقيم	200 ثانية
سعة التطهير/التعقيم	< 500 جول / م ²
السلامة	نظام إيقاف التشغيل عند فتح الباب
خصائص أخرى	مؤقت الضبط المسبق و زر التشغيل، عمر خدمة الإنارة: 9,000 ساعة
صنع في ألمانيا؛ EMC:CE؛ توجيه 30/2014 ؛ توجيه الجهد المنخفض 35/2014 EU ؛ توجيه 65/RoHS 2 2011 EU ؛ السلامة البيولوجية الضوئية EN 62471 ؛ فئة الحماية IP20.	
يمكنك استلام PROsens M مع شعارك عند الطلب.	

شراكة:

معتمد:



أنظمة و حلول متجددة لمكافحة العدوى في جميع الأماكن

خالٍ من المواد الكيميائية

- تعقيم الهواء المحيط
- تعقيم الأسطح
- تعقيم المباني
- تعقيم المعدات والأجهزة

سنكون دائماً سعداء بخدمتكم!

تليفون: +49(0)231/46505-0
فاكس: +49(0)231/46505-88
بريد إلكتروني: protect@gogas.com
موقع إلكتروني: www.gogas.com

GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

