Sicherheit einfach anschalten

INTERsens 250

Raumlufthygiene und Infektionsschutz

GoGaS
Ecothermal Engineering

www.gogas.com

INTERsens 250
UV-C Desinfektionslösungen

Schluss mit Viren, Bakterien und Pilzen. UV-C-Licht macht Keime in der Raumluft unschädlich. Einfach den Startknopf drücken. Genießen Sie das gute Gefühl der Sicherheit.

Infektions-schutz

Nutzen Sie das Licht

INTERsens 250 desinfiziert die Raumluft absolut zuverlässig mit UV-C-Licht. Die Wirksamkeit ist klinisch erprobt und nachgewiesen.

Schützen Sie Ihre Zukunft

INTERsens 250 wirkt auch gegen neue Erreger – und stärkt Ihr Unternehmen.

Ganz wie Sie wünschen

INTERsens 250 ist flexibel und erfüllt individuelle Anforderungen. Sie bekommen genau, was Sie brauchen.

Funktion & Wirkung

UV-C-Licht ist kurzwellig und sehr energiereich.

Gezielt eingesetzt, zerstört es die DNA – also die Erbinformation – von Viren, Bakterien und anderen Keimen. Das verhindert die Vermehrung der Krankheitserreger und macht sie somit unschädlich. Übrigens: Auch die Sonne sendet UV-C-Licht aus. Wegen der Ozonschicht erreicht es die Erdoberfläche jedoch nicht.

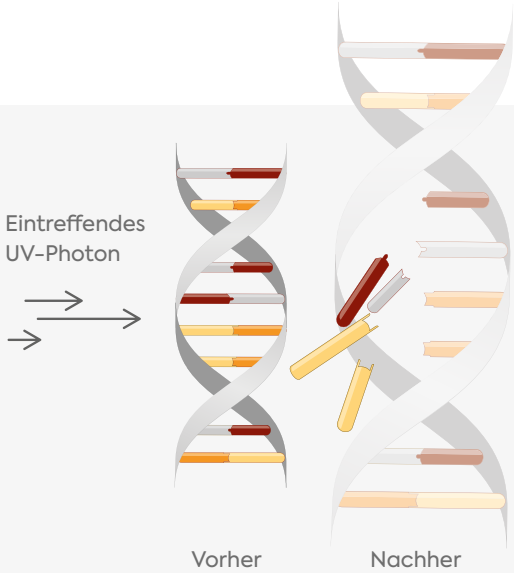

Merkmale

Umweltfreundliche Desinfektion. Chemie- und ozonfrei.

Keine externe UV-C Abstrahlung. Keine toxischen Wechselfilter.

Digital validiert und zertifiziert.

Sicher & ausgezeichnet

Bestes Produkt und Beste Marke 2021

Die GoGaS INTERx Baureihe zur chemiefreien Raumluftdesinfektion gewinnt den international renommierten PLUS-X Award 2021 als Bestes Produkt und Beste Marke 2021 in der Kategorie Raumdesinfektion. Damit bieten wir eine einzigartige, komplette Reihe passgenauer Systeme für den Infektionsschutz aller Bereiche in jedem Gebäude. Sicherheit ohne falsche Kompromisse.

Technische Daten

Installation	Wand- oder Deckenmontage
Abmessungen	Länge: 1250mm, Breite: 465mm, Höhe 195mm
Gesamtgewicht	25 kg
Material Gehäuse	Front Edelstahl, Aluminium, vorlackiert
Umgebungstemperatur, Betrieb	5 bis 45 °C
Elektrischer Anschluss	230 V Wechselspannung, 50 Hz
Elektrische Anschlussleistung:	170 Watt
Einstrahlleistung	150 Joule/m^2
UV-C-Wellenlänge	254 nm (desinfizierend, mindestens log-Stufe 3, 99,9 %)
Max. Luftvolumenstrom	250 m^3/Stunde
Schalldruckpegel	≤ 35dB(A) in 1 Meter Abstand unter vollem Volumenstrom (DIN EN 15251)
Leuchtmittel	Betriebsdauer: 9.000 h
Vorfilter	Filterklasse G3 (Staub/Schmutz)
Sicherheit	Vollautomatischer Betrieb, Fail-Safe Funktion,
Made in Germany; CE; EMV Richtlinie 2014/30/EU; Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU; RoHS 2-Richtlinie 2011/65/ EU; Photobiologische Sicherheit EN 62471; Schutzklasse IP20;	
Optional mit Ihrem Logo.	

Alle Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen im Sinne des §14 BGB. Es gelten die technischen Angaben und Ausführungen in ihrer jeweiligen Version und Form. Änderungen vorbehalten.

Zertifiziert durch:

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-17431-01-01

Partnerschaft:

BLUecoMPETENCE
Alliance Member
Partner der Nachhaltigkeitsinitiative des Maschinen- und Anlagenbaus

Nachhaltige Systemlösungen für Ihre Gebäude

Chemie- und ozonfreier Infektionsschutz

- Raumlufthygiene
- Oberflächendesinfektion
- Gebäudedesinfektion
- Schutzausrüstung

Wir freuen uns auf Sie!

GoGaS Ecothermal Engineering

GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
D-44265 Dortmund
Germany

Tel: +49(0)231/46505-0
Fax +49(0)231/46505-88
Mail: protect@gogas.com
Web: www.gogas.com

©edison-newton.com