GoGaS
Ecothermal Engineering

VARIOMAX®
TERRASSENSTRAHLER

ErP READY

Die energiesparende Premiumlösung
zur Beheizung von Terrassen

TECHNOLOGIE UND DESIGN PERFEKT KOMBINIERT

Behagliche Wärme auf Knopfdruck – verlängern Sie Ihre Außensaison mit dem ausgezeichneten Terrassenstrahler VARIOMAX®.

Als langjähriger Experte für effiziente, innovative Heizsysteme haben wir ein Gerät speziell für den Einsatz in Außenbereichen entwickelt. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften erfüllt die Infrarottechnologie bestens die besonderen Ansprüche für den Freiluftbetrieb.

Als Gas-Infrarotstrahler gibt VARIOMAX® die Energie in Form von Infrarotstrahlung ab. Diese Energie wird beim Auftreffen auf Personen oder Gegenstände in spürbare Wärme umgewandelt. Es wird also nicht die Luft erwärmt, sondern direkt der zu erwärmende Bereich. Aufgrund dieser physikalischen Eigenschaft bietet sich VARIOMAX® bestens zum Einsatz in Außenbereichen an. Der Effekt ist vergleichbar mit der angenehmen Wärme von Sonnenstrahlen.

Die einzigartige Kombination aus Technologie und Design überzeugt nicht nur die Kunden: VARIOMAX® wurde mit dem Plus X Award als „Bestes Produkt" ausgezeichnet. Bei VARIOMAX® zählt nicht nur die Optik – sein Aluminiumgehäuse macht ihn wind- und wetterfest. Die Terrassenstrahler werden mit einer vorinstallierten Konsole direkt an der Hausfassade montiert. So verliert man keine Nutzfläche im Aufenthaltsbereich.

VARIOMAX® ist verfügbar für den Betrieb mit Flüssig- oder Erdgas. Angeschlossen an die Gasleitung entfallen Transport und Lagerung von Propangasflaschen.

Unser Terrassenstrahler ist in zwei Leistungsgrößen erhältlich, mit 6 kW oder mit 12 kW. Für noch mehr Komfort und Effizienz erhalten Sie die Geräte optional in zweistufiger Ausführung. So erfolgt der Betrieb je nach Bedarf mit voller oder halber Leistung.

VARIOMAX® wird in einer Höhe von mindestens 2,50 m installiert, so dass die Wärmestrahlung optimal wirkt.

Mindestabstände zu brennbaren Stoffen im Strahlungsbereich und Mindestabstände zur Wand und Decke

Mit geeigneten Maßnahmen kann der Bereich über dem Strahler deutlich verringert werden.

VARIOMAX® 6

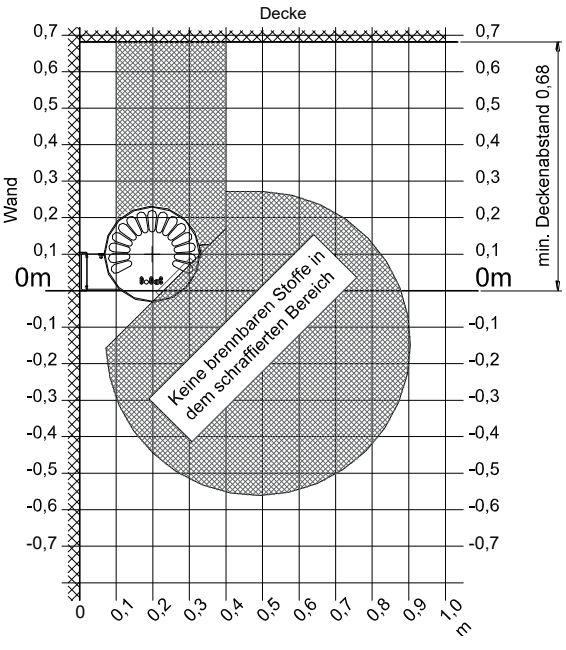

VARIOMAX® 12

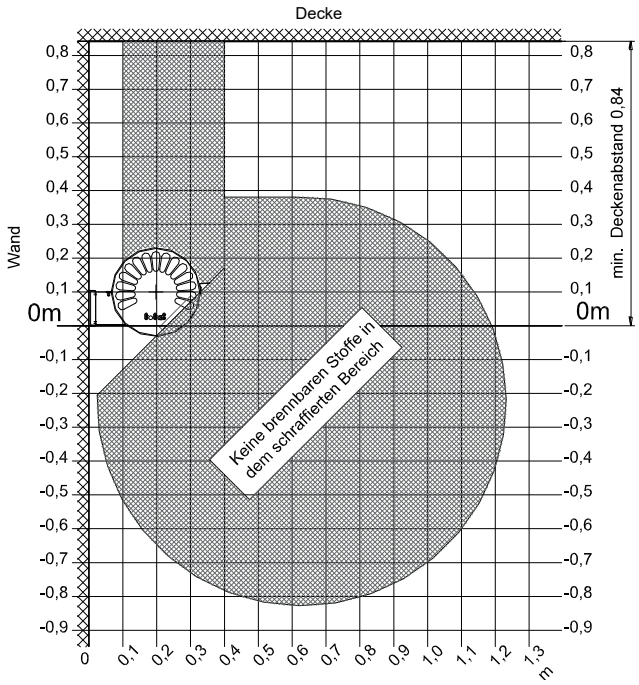

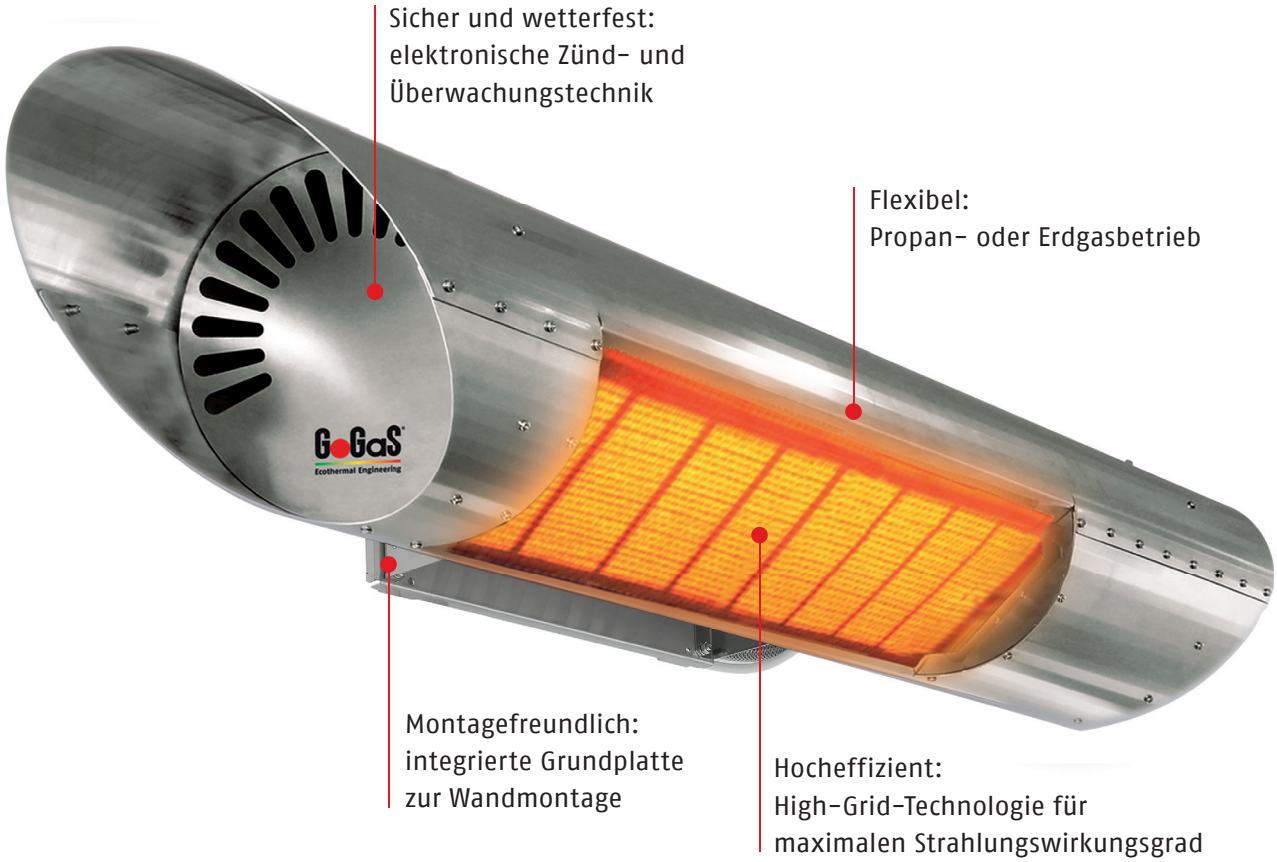

Das spricht für VARIOMAX®

- kurze Aufwärmzeiten
- ansprechendes Design
- vorinstallierter flexibler Gasanschluss ½"
- robuste, wettergeschützte Ausführung
- integrierte Konsole für einfache Montage

VARIOMAX® Terrassenstrahler

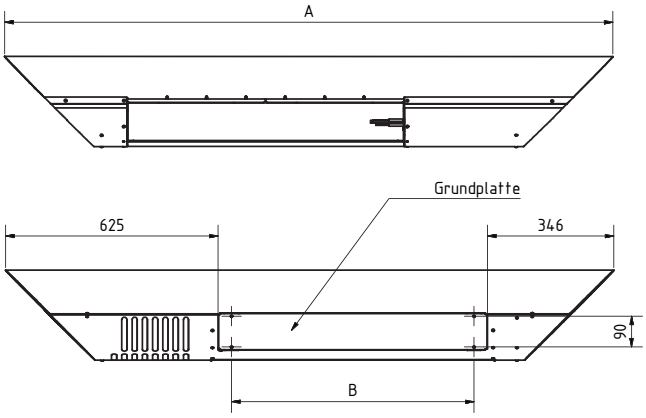



	6 kW	12 kW
A	1278	1778
B	336	705

			VARIOMAX® 6			VARIOMAX® 12		
Gasart			Erdgas L G20	Erdgas H G25	Propan G31	Erdgas L G20	Erdgas H G25	Propan G31
Nennwärmebelastung	[kW]	min	3,8	4	4,7	6	6	6
		max	6	6	6,5	12	12	12
Spannungsversorgung	[V / Hz]		230 / 50					
el. Leistungsaufnahme	[W]		29					
Stromstärke	[A]		0,13					
Gasanschluss	[Zoll]		1/2					
Gasanschlussdruck	[mbar]		20–60		60	20–60		60
Gasverbrauch	[m³/h]	min	0,38	0,46	–	0,6	0,7	–
		max	0,6	0,7	–	1,2	1,4	–
	[kg/h]	min	–	–	0,34	–	–	0,47
		max	–	–	0,47	–	–	0,93
Gewicht	[kg]		13			17,5		
NOx-Klasse			4					

GoGaS Goch GmbH & Co. KG
Zum Ihnedieck 18
44265 Dortmund
Germany

Telefon +49 231 46505-0
Telefax +49 231 46505-88
info@gogas.com
www.gogas.com

Stand: 01/2018